

キャンディ

取扱説明書／保証書

このたびは、アップリカ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この製品は生後7月～24月まで、体重15kg以下の乳幼児1人用ベビーカーです。



特許 第1438822号 SG安全基準B形

ご使用の前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
取扱説明書に記載されている以外の方法で使用しないでください。
製品の機能が充分発揮できないだけでなく大変危険です。

また、お読みになった後は、本書はいつも取り出せる場所に必ず保管してください。

もくじ

- ご使用前に 1
- SG基準について 1
- ご使用上の注意 1
 - 警告 1
 - 注意 3
 - 禁止事項 4
- 各部の名称 5
 - 製品の特徴 5
 - 本体の名称 5
- ベビーカーを開く時 7
 - ベビーカーの開き方 7
 - キャスターの使い方 8
 - ストッパーの使い方 8
- お子さまを乗せる時 9
 - お子さまの乗せ方 9
- お子さまが快適にすごせるために 11
 - 日除けの使い方 11
 - 日除け角度調節の使い方 11
 - フードの使い方 11
- 便利な機能 12
 - カゴの使い方 12
 - ショルダーストラップの使い方 12
- ベビーカーを折りたたむ時 13
 - ベビーカーの折りたたみ方 13
- 縫製品のお手入れ 15
 - 日除けの取り外し方 15
 - カゴの取り外し方 15
 - フロントガードカバーの取り外し方 15
 - 肩ベルトの取り外し方 16
 - 縫製品の取り外し方 17
 - 縫製品の洗浄方法 19
- 車体のお手入れ 19
 - 車体のお手入れ方法 19
 - シリコンオイルの取り扱い上の注意 20
- 困った時に 21
- 保証とアフターサービスについて 22
 - アフターサービスについての連絡先 22
- 保管のしかた 22
- 廃棄方法 22
- SGマークについて 22
- 保証書 裏表紙

ご使用前に

赤ちゃんは、大人の縮小版ではありません。
特に新生児期を過ぎて首が座るまでの赤ちゃんは未熟です。

- 赤ちゃんのことをよく理解しベビーカーの使用は注意してください。
- ①常に赤ちゃんの様子に気を付け、連続使用は避けましょう。
 - ②赤ちゃんに直射日光が当たらないように注意しましょう。大人が感じるよりベビーカー内の温度は高くなります。
 - ③騒音や浮遊粉塵の多い人込みは避けましょう。
 - ④段差の通過は出来るだけ静かに、振動・衝撃のかかる道などは避けましょう。




SG基準について

- ・SGマークが表示されたベビーカーは、製品安全協会の規定で定められた、つぎのような基準を満たしています。(この製品は、SG安全基準B形合格品です。)

適用範囲	この乳母車は、一般家庭を対象として、乳幼児を乗せ、外気浴、買物などに使用する1人乗り用の乳母車です。
形式の分類	B形 生後7月を過ぎひとり座りできる乳幼児から使用できる乳母車。
使用範囲	生後7月～24月まで
体重制限	15kg以下
望ましい連続使用時間	1時間以内
背もたれ角度	110°以上
車輪の外径	115mm以上

ご使用上の注意

- ・「警告」、「注意」、「禁止」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度の大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。
 禁止	絶対してはいけない内容です。

思わぬ事故につながるおそれがありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

警告 ・誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

警告 (けいこく)



必ずシートベルトを締めて使用すること。
お子さまが落ちけがをするおそれがあります。



こし腰ベルトがゆるい場合は、締めつけても立ち上がり転倒や落下のおそれがあります。腰ベルトはお子さまの成長に合わせて調節してください。
お子さまが落ちけがをするおそれがあります。

警告 (けいこく)



ベビーカーの中でお子さまを立たせない。
お子さまが落ちけがをするおそれがあります。



お子さまを乗せる時や降りる時は必ず車輪ストッパーを左右共ロックし、ベビーカーが動かないことを確認する。
坂道などでベビーカーが勝手に走行、転倒し、お子さまがけがをするおそれがあります。



お子さまを乗せた時には、ストッパーを過信しない。(構造上、自動車のブレーキのような安全なものではありません。)
坂道などでベビーカーが勝手に走行、転倒し、お子さまがけがをするおそれがあります。



お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れない。
坂道などでベビーカーが勝手に走行、転倒し、お子さまがけがをするおそれがあります。




ふたりのお子さまを同時に乗せたり、シート以外のところに乗せない。
ベビーカーが転倒してお子さまが落ちけがをするおそれがあります。




お子さまを乗せている時、カゴ以外のところに荷物を載せたり、つるしたり、ハンドルによりかかたり、過度の荷重をかけない。
ベビーカーが転倒してお子さまが落ちけがをするおそれがあります。




階段やエスカレーターなど段差のあるところで使用しない。
ベビーカーが転倒してお子さまが落ちけがをするおそれがあります。



お子さまを乗せたまま持ち上げない。
お子さまが落ちけがをしたり、ベビーカーが折りたたまれ挟まれるおそれがあります。



お子さまを乗せる前に左右の開閉ロックが完全に下まで降りている事を確認する。
お子さまが落ちけがをしたり、ベビーカーが折りたたまれ挟まれるおそれがあります。




必ずセーフティロックをかけた上で使用する。
お子さまが落ちけがをしたり、ベビーカーが折りたたまれ挟まれるおそれがあります。

(次ページに続く)

警告

・誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

警告 (けいこく)



かた 肩ベルトは必ず腰ベルトに差し込んで使用する。
お子さまの首にベルトが巻き付き窒息するおそれがあります。



夏季の晴天日中などは路面の影響によりベビーカー内の温度は高くなるので、長時間の使用は避ける。

注意

・誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

各部の操作をする時は、充分注意して行ってください。


可動部でお子さまやご使用者さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがをなされないよう、ご注意ください。

誤った取扱いや不注意により思わぬ事故やけがをするおそれがあります。

注意 (ちゅうい)



ベビーカーを開閉する時。



フロントガードを取り付ける時。



ベビーカーを押していて、無理な負荷が掛かった時など。

注意

・誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

注意 (ちゅうい)

- ・空車であっても、坂の途中や車道に近い歩道など、危険な場所にベビーカーを放置しない。
- ・ネジやナットなどがゆるんだ状態で使用しない。
- ・2台のベビーカーを連結して使用しない。
- ・前輪を持ち上げた状態で走行しない。後フレームの曲りや折れの原因になります。
- ・お子さまにベビーカーを操作させない。
- ・ベビーカーにお子さまを乗せて走行するときは、お子さまのために普通の歩き方(時速約4キロメートル位の速さ)で押す。
- ・路面の状態、構造・機能上、耐久性などから、ストッパーを過信しない。構造上、自動車のパーキングブレーキのような安全なものではありません。
- ・フロントガードに股ベルトを通しての使用はしない。股ベルトがやぶれる原因になります。
- ・ベビーカーを砂場や泥水のあるところを走行させない。可動部や回転部に砂などが入り開閉できなくなります。
- ・フレームに砂や泥の汚れをつけたままで使用しない。スライド部に砂などが入り開閉できなくなります。
- ・踏切では、線路に車輪がとられないように注意する。
- ・ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的とした市販のボードなどは取り付けないでください。破損の原因となります。

- ・バスの中では使用しないでください。本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。
- ・電車の中での使用について。本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレーキなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、充分注意してご使用ください。
- ・電車などのご利用時には、無理な乗り降りはしない。ベビーカーが電車などの自動ドアにはさまれても感知されない場合があり、ケガをするおそれがあります。
- ・雪が積もった所や、凍結した路面では使用しない。
- ・火の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置しない。プラスチック部品が変形し、性能を維持できなくなります。
- ・そのほか、ベビーカーの故障の原因となるようなことはしない。

禁止事項

・絶対してはいけない内容です。

禁止 (きんし)

- ・当社サービス員以外の分解・組立・改造。
- ・シートをはずした状態での使用。
- ・アームレスト、フロントガードに荷物を載せての使用。
- ・保護者が、アームレストやフロントガードに腰を掛けること。
- ・急激に力を加えたり、落下させた後の使用。
- ・ネジやナットなどをはずしての使用。
- ・荷物などの運搬のための使用。
- ・お子さまの遊び道具としての使用。
- ・そのほか、お子さまを乗せる以外の目的での使用。

各部の名称

製品の特徴

- ・フレームには軽量のアルミパイプを使用しています。
- ・前後左右折りたたみ方式です。
- ・前輪はキャスター付です。
- ・ハンドルは背面側固定式です。
- ・車体を折りたたんだ状態で自立します。

付属品



ショルダーストラップ





シリコンオイル




取扱説明書
(本書)


本体の名称

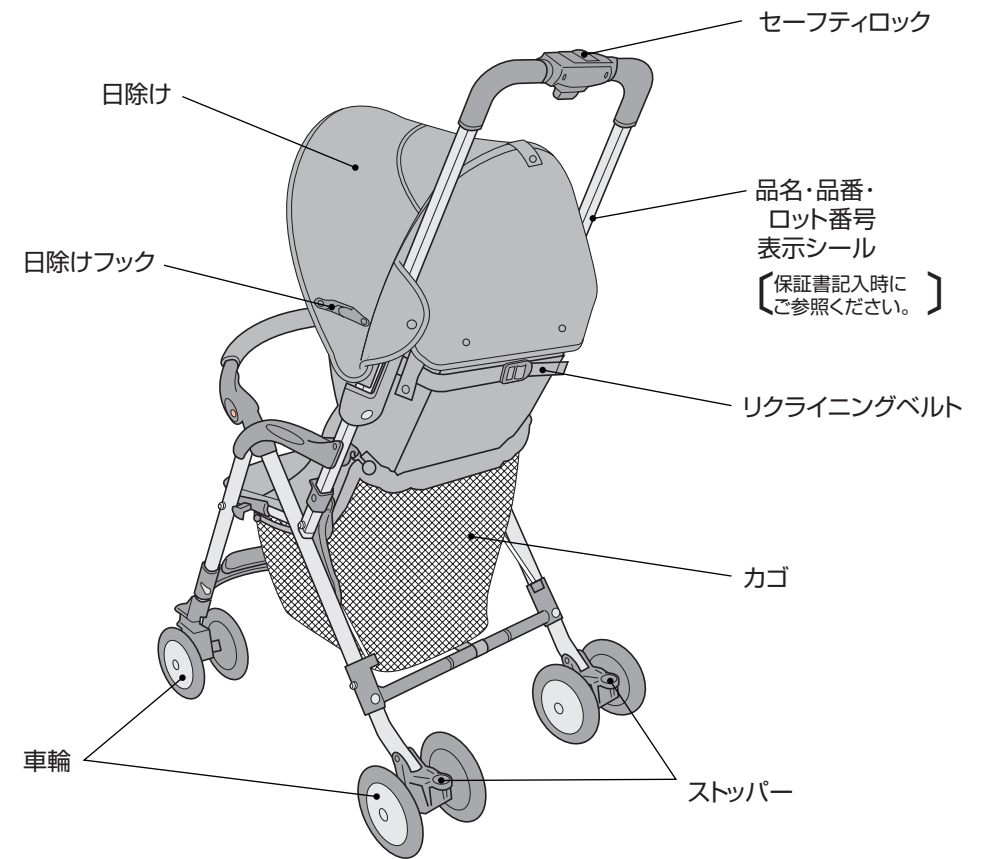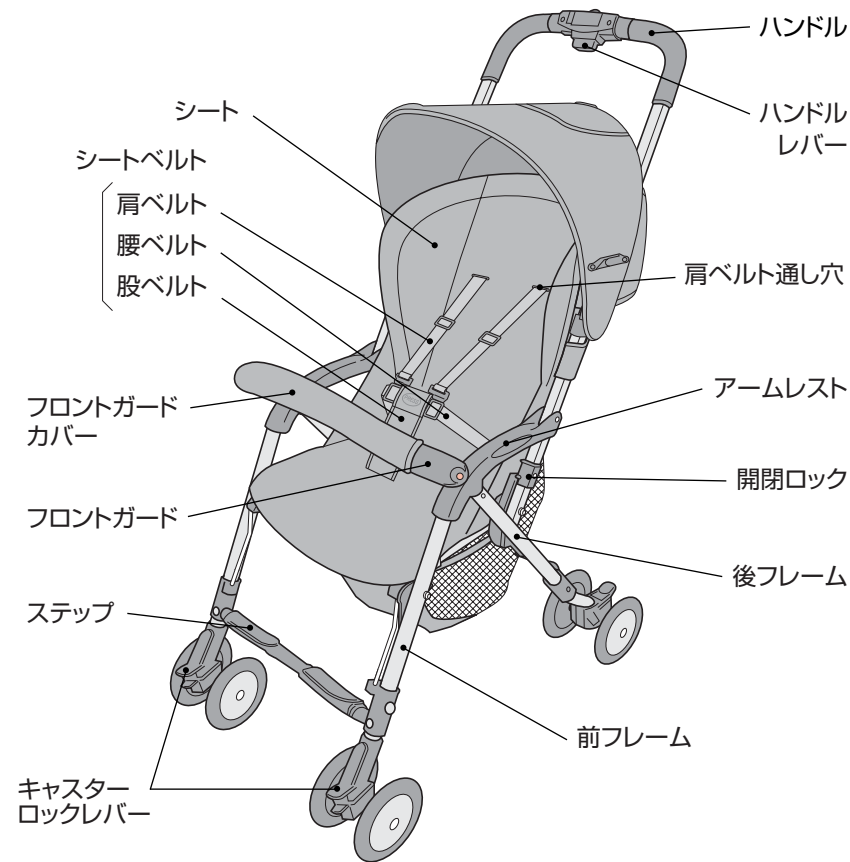

【保証書記入時にご参照ください。】




シート芯材(シートの中)




バックル(股ベルトの中)

日除け



〈Aタイプ〉〈採用機種のみ〉



〈Bタイプ〉〈採用機種のみ〉


ベビーカーを開く時

ベビーカーの開き方


注意

・可動部でお子さまやご使用者さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがをなされないよう、ご注意ください。
誤った取扱いや不注意により思わぬ事故やけがををするおそれがあります。

1 ロックの解除



①セーフティロックを解除します。




②車輪を地面につけたままハンドルを軽く下に押し付けながらハンドルレバーを握って押し込み、ロックを解除します。


2 A 両手で開く場合

注意


・お子さまが周りにいないことを確認する。

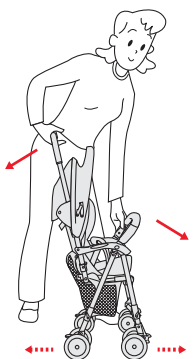

①ハンドルレバーを握ったまま、もう一方の手でフロントガードをつかんで開きます。



②握っていたハンドルレバーをはなし、ハンドルを下に押しつけるとロックされます。




③座席を押さえて、座席下のバーを伸ばします。


2 B 片手で開く場合

注意


・お子さまを抱っこして操作する時は特に注意する。



①ハンドルレバーを握ったまま車輪が地面より離れるまで持ち上げ、開きます。




②握っていたハンドルレバーをはなし、ハンドルを下に押しつけるとロックされます。



③座席を押さえて、座席下のバーを伸ばします。

3 セーフティロックをかける




●セーフティロックをかけます。


お願い

- ・ロックが完全にかからない時や、セーフティロックが右に戻せない時は、もう一度②の操作を確実に行ってください。
- ・梱包の関係上、最初はスムーズに開閉しない場合があります。2~3回繰り返して操作してください。

キャストターの使い方



●平坦な道路での走行時には、キャストターロックを左右共解除します。
(車輪の向きが変わり、方向転換がスムーズにできます。)



●凸凹道、坂道、傾斜地などでの走行には、キャストターを進行方向と逆側で左右共ロックする。



お願い

- ・折りたたむ時は、左右共キャストターをロックしてください。

警告

・凸凹道、坂道、傾斜地などでの走行には、キャストターを左右共ロックする。キャストターの向きにより車輪が回転せず、ベビーカーが転倒したり、お子さまが落ちけがををするおそれがあります。

ストッパーの使い方



- お子さまを乗せていない時に、ベビーカーから離れる場合は、後輪のストッパーを左右共ロックします。(お子さまを乗せている時はベビーカーから離れないでください。)

警告

・お子さまを乗せた時には、ストッパーを過信しない。構造上、自動車のブレーキのような安全なものではありません。


お子さまを乗せる時

お子さまの乗せ方




・可動部でお子さまやご使用者さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがをなされないよう、ご注意ください。
誤った取扱いや不注意により思わぬ事故やけがをすることがあります。

1 後輪ストッパーをロックする

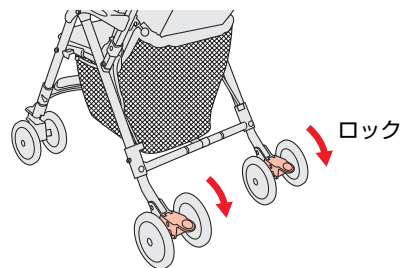


●左右の後輪をロックします。

2 リクライニングの角度を調節する

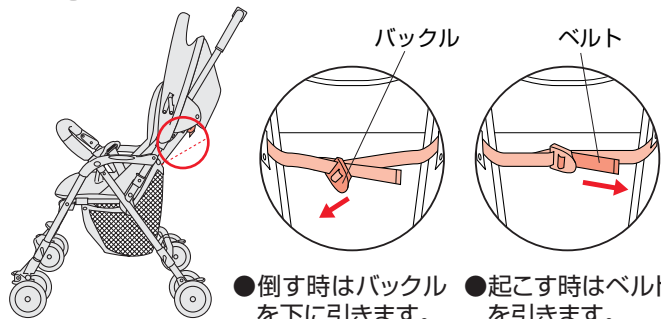


●倒す時はバックルを下に引きます。 ●起こす時はベルトを引きます。

3 フロントガードを開く

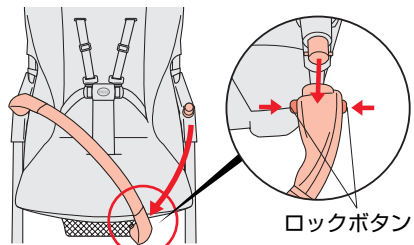


●内外のロックボタンを押してフロントガードを開きます。

4 シートベルト(肩ベルト、腰ベルト)を外す



●股ベルトの「PRESS」部を押して肩ベルト、腰ベルトを外します。

5 肩ベルト・腰ベルトをとめる

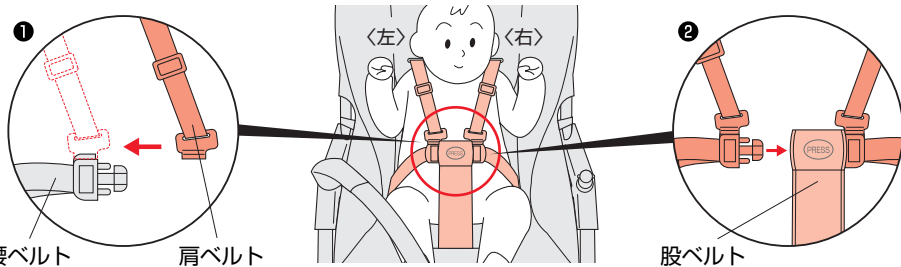

①お子さまを乗せて、肩ベルトを腰ベルトに差し込みます。 ②腰ベルトを股ベルトのバックルに差し込みます。




・肩ベルトをフリーにさせない。肩ベルトは必ず腰ベルトに差し込んで使用してください。肩ベルトがお子さまの首に巻き付くおそれがあります。



・肩ベルトをねじれた状態で使用しない。
・肩ベルトを左右交差して使用しない。


6 腰ベルト・肩ベルトの調節

①

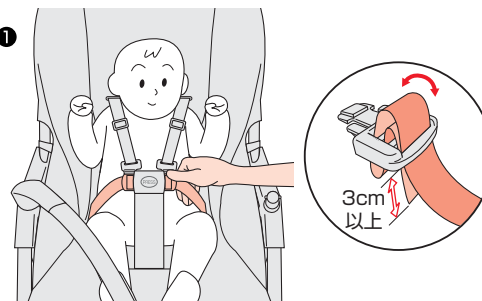

①腰ベルトの長さを調節します。(腰ベルトの長さは腰ベルトとお子さまの間に大人の指が4本入る程度が適当です。)

②

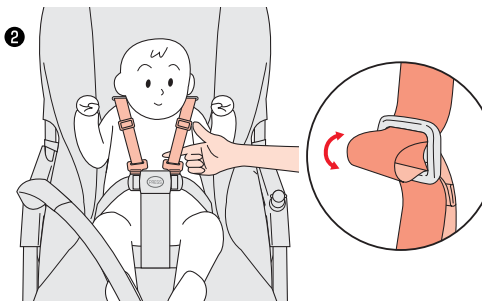

②肩ベルトの長さを調節します。(肩ベルトの長さは肩ベルトとお子さまの間に大人の指が1本入る程度まで締めます。)




・腰ベルトがゆるい場合は、締めていても立ち上がり転倒や落下のおそれがあります。腰ベルトはお子さまの成長に合わせて調節してください。



・腰ベルトの末端の出しろ(⇔部分)は必ず3cm以上残す。
・リクライニングの角度を調節するたびに、肩ベルトを調節してください。

7 フロントガードを閉じる



●フロントガードを閉じます。




・お子さまの指をつめないよう注意してください。



・フロントガードを引っ張り、ロックされているか確認する。

8 後輪ストッパーを解除する

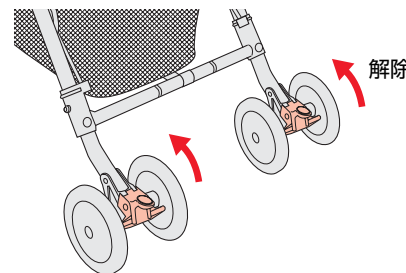


●ベビーカーを押すときには、後輪のストッパーを左右共解除してください。


お子さまが快適にすごせるために

日除けの使い方

〈開き方〉




①日除けを前方に開きます。

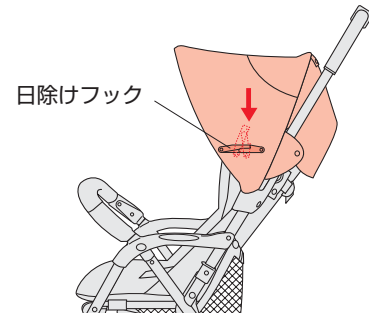


②日除けフックを押し下げてロックします。

日除け角度調節の使い方

〈Bタイプ〉〈採用機種のみ〉




①ベルトフックを外します。



②日除けを前方に倒します。

フードの使い方


〈採用機種のみ〉

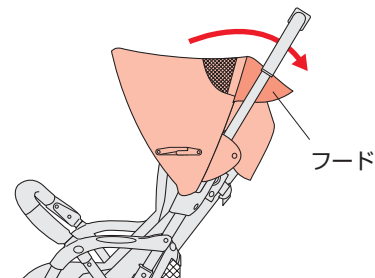

●フードを開きます。

便利な機能

カゴの使い方

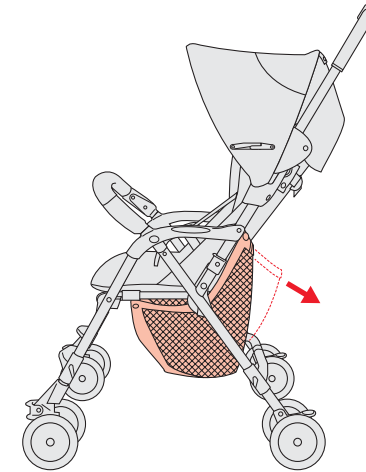


●カゴの上部を手前に引き、荷物の出し入れをします。



注意


- ・カゴには鋭利な形状をした物を入れない。カゴが損傷することがあります。
- ・重量2.5kg以上の荷物を入れない。

ショルダーストラップの使い方



ショルダーストラップ

- ・車体にショルダーストラップを取り付けることにより、折りたたんだ時に、肩にさげて持ち運ぶ事ができます。
- ・アジャスターで長さが調節できます。




●両端のフックを車体の取付部にとめます。



注意

- ・車体に付着している油・泥・砂を拭き取ってからお使いください。(衣類に付着するおそれがあります。)




ベビーカーを折りたたむ時

ベビーカーの折りたたみ方


注意

・可動部でお子さまやご使用者さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがをなされないよう、ご注意ください。
誤った取扱いや不注意により思わぬ事故やけがをすることがあります。


折りたたむ前に

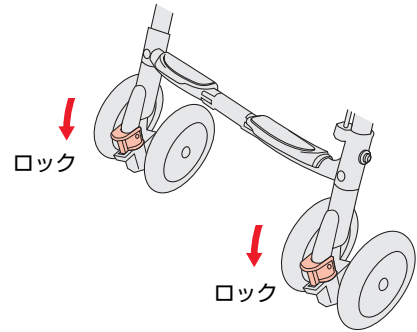

①左右の前輪キャスターを後ろ側にロックします。




②肩ベルトを腰ベルトに差し込み、腰ベルトを股ベルトのバックルに差し込みます。

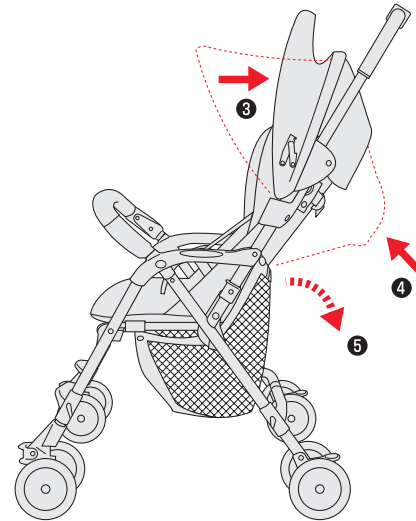


③日除けをたたみます。
④リクライニングを起こします。
⑤カゴから荷物を取り出します。

1 ロックの解除



①セーフティロックを解除します。




②ハンドルレバーを握って押し込み、ロックを解除します。


2 A 両手で折りたたむ場合

注意

・お子さまが周りにいないことを確認する。

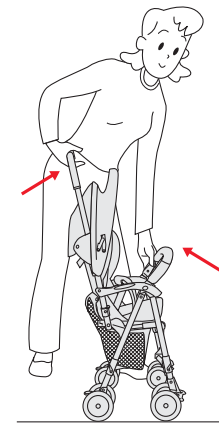

①ハンドルレバーを握ったまま、もう一方の手でフロントガードをつかみ引きよせます。

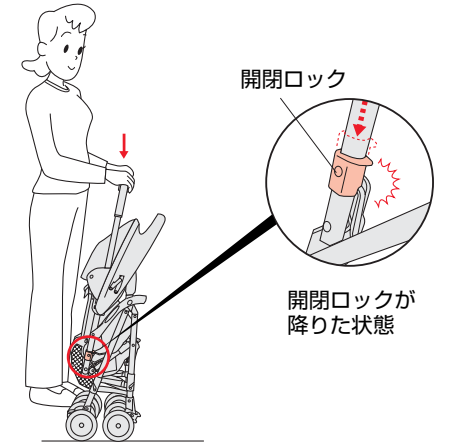


②ハンドルレバーを離し、両手でハンドルを持ち下に押しつけてロックします。


2 B 片手で折りたたむ場合

注意

・お子さまを抱っこして操作する時は特に注意する。

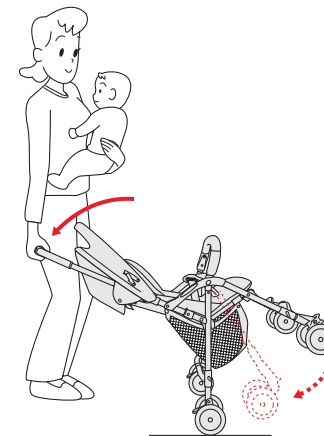


①ハンドルレバーを握ったまま、車体を後ろに傾けます。

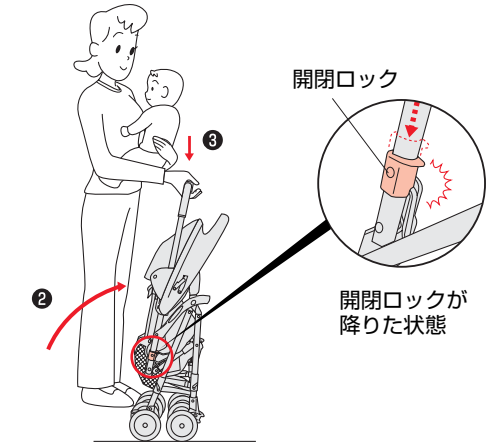

②車体を起こし、ハンドルレバーから手を離します。
③ハンドルを下に押しつけてロックします。

3 セーフティロックをかける



●セーフティロックをかけます。


お願い

・梱包の関係上、最初はスムーズに開閉しない場合があります。2~3回繰り返して操作してください。

縫製品のお手入れ


- ・縫製品が汚れた場合は、取り外して洗浄してください。
- ・縫製品は消耗品です。破れ、すり切れ、ほつれなどがある場合は、お買い求めの販売店又は、当社サービス係までお問い合わせの上、交換してください。(有償)

日除けの取り外し方

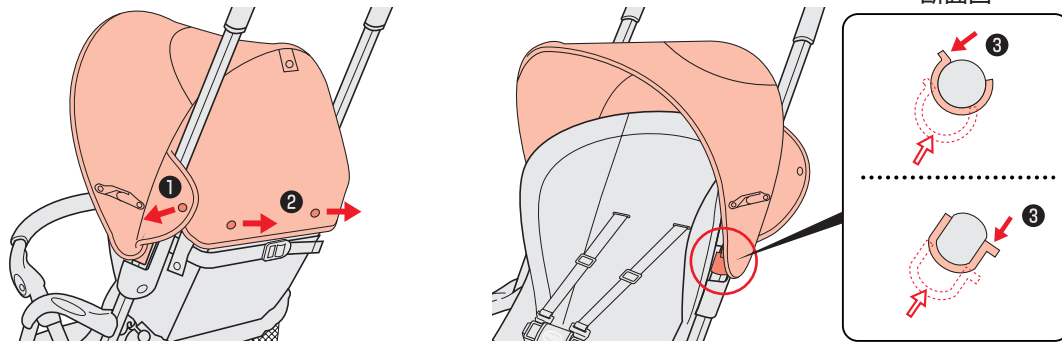

- ①日除け側部のホックを外します。(左右)
- ②日除け後部のホックを外します。(2カ所)
- ③ → の部分を手前に引きます。(左右)
※取り付ける時は ⇨ の部分を押し込みます。

カゴの取り外し方

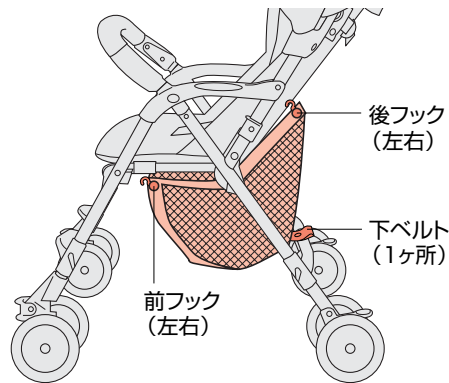


- 前後のフックと下ベルトを外して、カゴを取り外します。

注意 ・カゴに荷物を入れたまま取り外さない。


フロントガードカバーの取り外し方

〈面ファスナータイプA〉

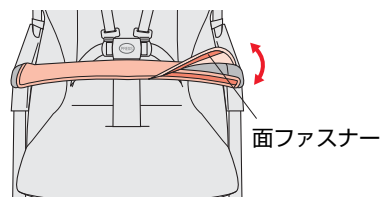


- 外側から面ファスナーを外します。

〈面ファスナータイプB〉

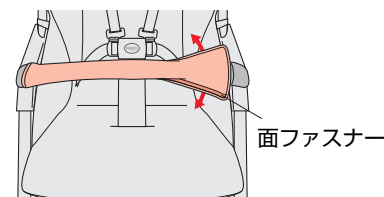


- 内側から面ファスナーを外します。

〈筒型タイプ〉



- フロントガードを外し、抜き取ります。

肩ベルトの取り外し方

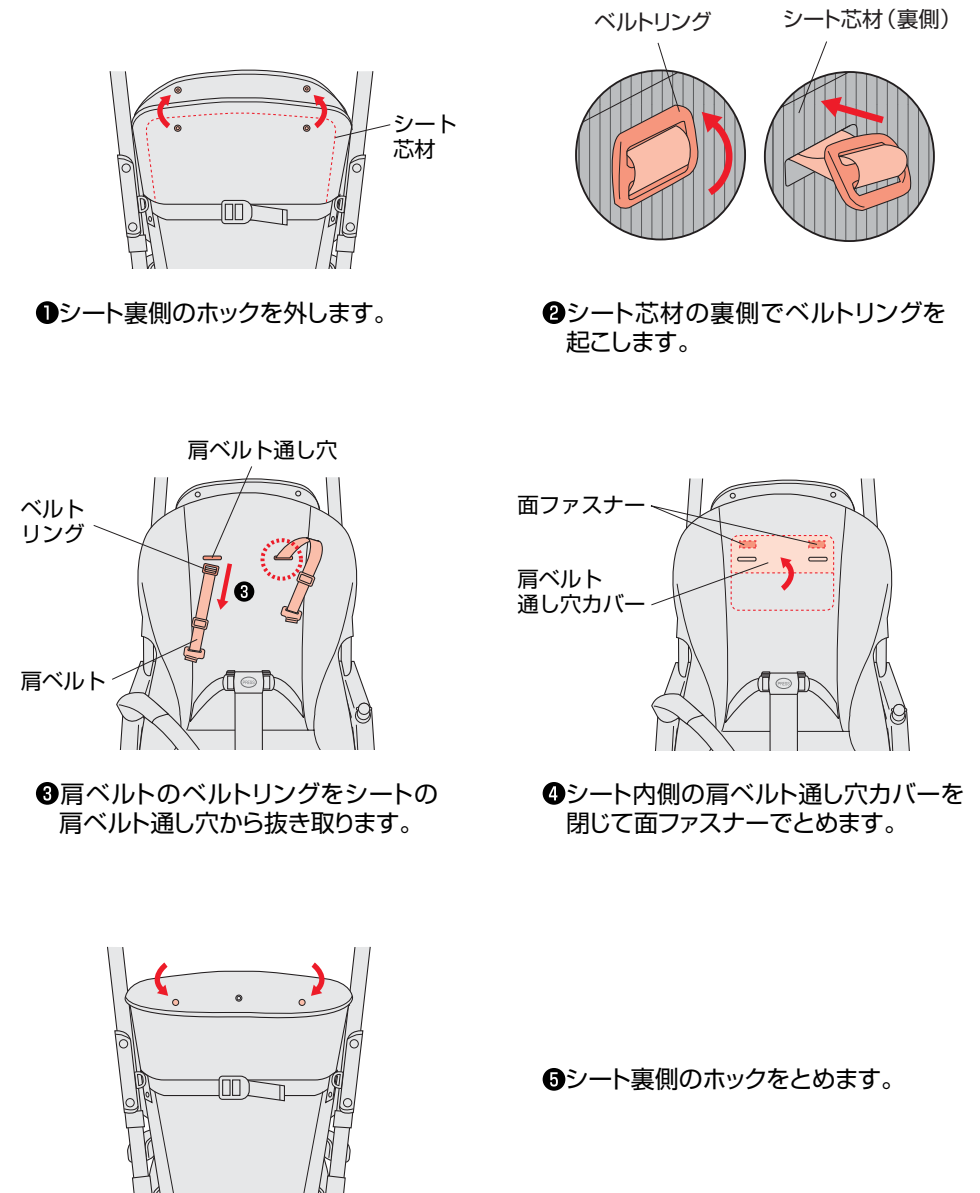

- ①シート裏側のホックを外します。

- ②シート芯材の裏側でベルトリングを起こします。

- ③肩ベルトのベルトリングをシートの肩ベルト通し穴から抜き取ります。

- ④シート内側の肩ベルト通し穴カバーを閉じて面ファスナーでとめます。

- ⑤シート裏側のホックをとめます。

・肩ベルトを取り付ける時は逆の手順で行ってください。

警告 ・肩ベルトをシートに取り付けた時は、シート前方から肩ベルトを引っ掛けて抜けないか必ず確認してください。



- ・縫製品が汚れた場合は、取り外して洗浄してください。
- ・縫製品は消耗品です。破れ、すり切れ、ほつれなどがある場合は、お買い求めの販売店又は、当社サービス係までお問い合わせの上、交換してください。(有償)

縫製品の取り外し方


腰ベルト、シート、股ベルト、シート芯材の取り外し方

・日除け、カゴ、肩ベルトを取り外してから行ってください。(→P15、16を参照してください。)

1 車体の後ろから




①フック
②フック
①フックを外してフックを上にはき取ります。




リクライニングベルト通し
②リクライニングベルト通しのフックを外します。


2 座面の裏側から



①シート裏前ベルトのフックを外し、フレームから抜きます。




②車体を少し折りたたみます。




③シート裏後ベルトを外します。

3 座面の裏側から




①車体を開き、腰ベルトをシート後方に抜き取ります。




②シートを車体から取り外します。

4 股ベルトを外す




①シート裏側のファスナーを外して、股ベルトを引き抜きます。




②バックルのフックを外し、股ベルトから取り外します。

5 シート芯材を抜き取る

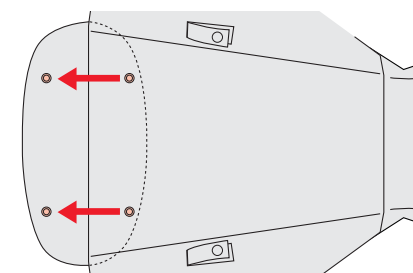


①シート裏側上部のカバーのフックを外します。

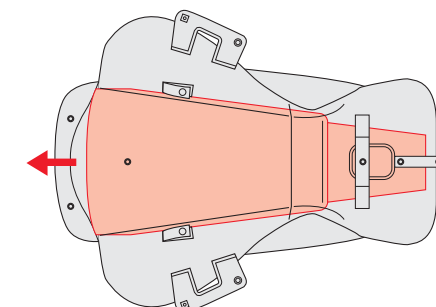

②シート芯材を抜き取ります。

6 腰ベルトのバックルを外す



※取り付け時は必ず3cm以上残してください。

●腰ベルトのバックルを取り外します。

※取り付けは逆の手順でおこないます。(バックルの表裏に注意してください。)

注意 ・腰ベルトの末端の出しろ(⇔部分)は必ず3cm以上残す。

縫製品の洗浄方法

〈シート、股ベルト、腰ベルト、フロントガードカバーの洗浄について〉

- ・以下の点に注意して洗濯してください。



〈日除け、肩ベルト、カゴ、ショルダーストラップの洗浄について〉

- ・丸洗いせずに、以下の要領で洗浄してください。

- 水溶性の汚れ（果汁、ヨダレ、オシッコなど）の場合
40℃前後の湯にタオルを浸し、軽く絞って汚れた所を十分に洗います。その後、乾いたタオルなどで十分に水分を取って日陰で乾燥させます。
- 非水溶性の汚れ（牛乳、油脂、マヨネーズなど）の場合
中性洗剤を40℃前後の湯に溶かし、汚れた所をブラシまたはスポンジで軽く洗います。その後、冷水又は温水で中性洗剤を洗い流し、乾いたタオルなどで十分に水分を取って、日陰で乾燥させます。

注意

- ・シート芯材は洗濯しない。
- ・縫製品を屋外で干すときは、日陰の平干しにする。

車体のお手入れ

車体のお手入れ方法

〈フレームや車輪のお手入れについて〉

- ・フレームや車輪についた泥、ホコリなどは、そのまま放置しないで必ずよく絞ったぬれタオルなどを使用して拭き取ってください。

注意

- ・フレームや車輪に泥やホコリが付いたままで使用しない。（故障の原因となります。）
- ・泥、ほこりなどの拭き取りには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使用しない。


- ・車輪は消耗品です。タイヤの厚みが5mm程度にまで減った時はお買い求めの販売店又は、当社サービス係までお問い合わせの上、交換してください。（有償）

〈ネジ、ナット類について〉

- ・ネジ、ナット類のゆるみがないか、時々点検の上、ゆるみが生じた場合はしめなおしてください。

〈フロントガードについて〉

- ・フロントガード差し込み部についたホコリなどは、そのまま放置しないで必ずよく絞ったぬれタオルなどを使用して拭き取ってください。



注意


- ・破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず当社サービス員の点検、修理を受ける。

〈注油について〉


- ・注油の前には、泥やほこりを落とし、十分に水分を拭き取ってください。
- ・注油は、1カ所につき2～3滴としてください。

警告

- ・フロントガードとアームレストの接続部付近及び内部には、シリコンオイルや潤滑油などを付着させない。フロントガードが外れ、お子さまが危険になるおそれがあります。

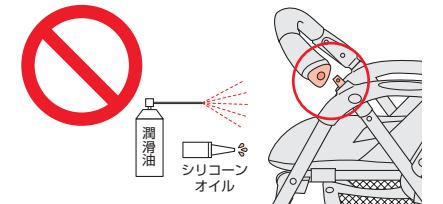

- ・車体を折りたたんだり、開くのがスムーズにいかない場合は、付属のシリコンオイルを図の → の箇所にさし、開閉操作を2～3回行います。
- ・キャスターがスムーズに回転しなかったり、車輪や車体がきしむ場合は、市販の潤滑油を図の ⇨ の箇所にさします。
- ・フロントガードとアームレストの接続部付近及び内部には、シリコンオイルや潤滑油などが付着しないようにしてください。

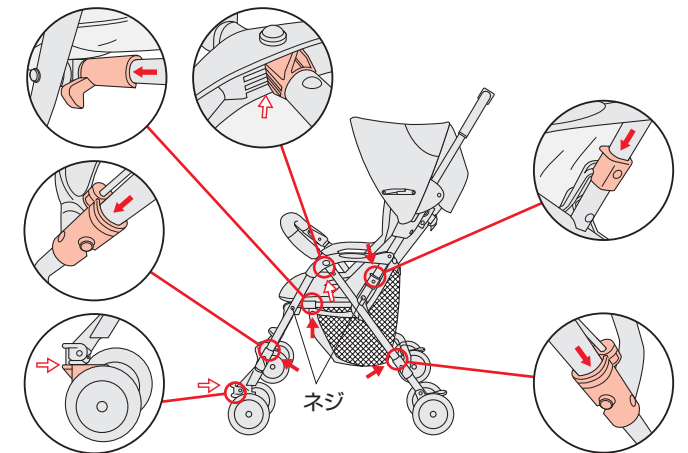

〈シリコンオイルの取り扱い上の注意〉

- ・可燃性のため、火気に注意してください。
- ・使用時には、直接皮膚につかないようご注意ください。
- ・皮膚に付着した場合には、乾いた布で拭き取った後、石鹸水でよく洗ってください。
- ・万一、眼に入った場合には、流水で15分以上洗浄し、刺激感が残るようであれば医師の診断を受けてください。
- ・万一、飲み込んだ場合には、口の中に残ったものを取り除き、ただちに医師の診断を受けてください。
- ・密閉した状態で冷暗所にて保管してください。
- ・お子さまの手の届かないところに保管してください。

困った時に

〈ご使用前に困った時〉

お気づきの点	対処方法
梱装箱の内容物に不足や間違いがある時は	販売店または当社サービス係に連絡してください。 参照 P22「保証とアフターサービスについて」

〈ご使用中に困った時〉

お気づきの点	対処方法
ハンドルレバーを握って押し込めない時は	セーフティロックを解除してから行ってください。 参照 P7「ロックの解除」
キャストが回転しない時は	キャストロックを左右共解除してください。 参照 P8「キャストの使い方」
	キャストに潤滑油をさしてください。 参照 P20「注油について」
ストッパーがきかない時は	後輪のストッパーを左右ともロックしてください。 参照 P8「ストッパーの使い方」
腰ベルトの取り付けができない時は	股ベルトの内側にバックルが取り付けられていることを確認してください。 参照 P18「股ベルトを外す」 紛失した場合は販売店または当社サービス係に連絡してください。 参照 P22「保証とアフターサービスについて」
フロントガードが差し込めない時は	フロントガード差し込み部についてホコリなどは、そのまま放置しないで必ずよく絞ったぬれタオルなどを使用して拭き取ってください。 参照 P20「フロントガードについて」
肩ベルトが腰ベルトに差し込めない時は	肩ベルトの〈左〉〈右〉を確認してください。 参照 P9「肩ベルト・腰ベルトをとめる」
ショルダーストラップの取り付けができない時は	左右のフックを車体背面の取付部にとめてください。 参照 P12「ショルダーストラップの使い方」
ベビーカーが折りたためない時は	(折りたたむ前に)、(ロックの解除)を行ってから折りたたんでください。 参照 P13「ベビーカーの折りたたみ方」
カゴが取り外せない時は	前後のフック(左右)、下ベルトを取り外してください。 参照 P15「カゴの取り外し方」
タイヤが消耗した時は	タイヤの厚みが5mm程度にまで減った時は交換してください。 参照 P19「フレームや車輪のお手入れについて」

〈再利用する時〉

お気づきの点	対処方法
前の使用者がどのような使い方をしていたのかわからない時は	使用状態が不明な商品をご使用になるのはお勧めできません。
クラック(ひび割れ)や大きな傷がある時は	ご使用になれません。

・解決しない場合は当社サービス係までご連絡ください。(P22参照)

保証とアフターサービスについて

- ・アフターサービスについて
ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号(P6を参照してください。)をご確認のうえお買い上げの販売店または、当社サービス係までご連絡ください。
- ・保証期間中(お買い上げ日より1年間です。)に部品の欠品、不良加工など当社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。
ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。(修理箇所の保証期間は1カ月です。)
また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。(部品の保有期間は、製造中止後3年間です。)

〈アフターサービスについての連絡先〉

アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

〈電話連絡先〉

お客様サポートセンター TEL 0120-415-814

受付時間：AM10:00~PM5:00(土、日、祝日、当社所定休日を除く)

〈製品をお送りいただく場合のみの宛先〉

〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1397-1

アプリカ 奈良サービスセンター ☎(0743) 84-2050

保管のしかた

- ・本体をポリ袋などに入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・夏季の高温になる場所での保管は避けてください。
- ・荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

廃棄方法

- ・お住まいの各自治体の指示にしたがって処分してください。
(地球環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。)

SGマークについて



SGマークが表示されたベビーカーは安心してお使いいただけます。

SGマークが表示されたベビーカーは安心してお使いになれますが、消費者の皆さまが正常に使用していた時、製品の欠陥により万一事故が発生し、お子さまが損害を被った場合は、「製品安全協会」がその損害を賠償致します。但しご購入後3年以内です。

賠償についてのご注意

- ・認定した製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害について賠償する制度です。
- ・生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査して、実損を補填する妥当な額をお支払いすることになります。

賠償金の請求について

- ・傷害を被った消費者(お子さまなどの場合は保護者でもよい)が賠償金を請求する時は、別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または、協会が指定する処に届けてください。

製品安全協会 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階
TEL 03-5808-3303

〈事故賠償に必要な項目〉

- ①事故の原因となったSGマーク表示の製品
イ) 製品の名前、SGマーク番号 ロ) 製品の購入先、購入年月
- ②事故発生の状況
イ) 事故発生年月日 ロ) 事故発生場所 ハ) 事故発生状況
- ③被害の状況
イ) 被害者の氏名、年齢、性別、職業、住所 ロ) 被害の状況と程度(医師の証明書)