


# Aprica

チャイルドシート

## マシュマロジュニア エアー (EC)

### 取扱説明書

体重 **15kg以上36kg以下**のお子さま用です。  
本装置は、ECE規則No.16または他の同等の基準に基づいて認可されたラップ/3点式安全ベルトを装備した車に限り使用できます。



このたびは、アップリカ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
取扱説明書に記載されている以外の方法で使用しないでください。  
また、お読みになった後は、**本書を大切に保管してください。**

ECE (欧州安全基準) R44.04認可  
汎用型グループ II~III、15kg以上36kg未満。  
座部横に貼られてある認証番号シールは、はがさないでください。

# もくじ

<b>ご使用前に</b>	<b>2</b>
ご使用前の確認	2
各部の名称 <b>〈重要〉</b>	2
製品の特徴	3
チャイルドシートについて	3
保護者の方へのアドバイス	3
本書の表示について	3
ご使用の条件	4
シートベルトの種類について	5
チャイルドシートを取り付ける座席について	5
取り付けできない座席	6
<b>ご使用上の注意</b>	<b>7</b>
危険	7
警告	7
注意	8
禁止	8
緊急時のお子さまの降ろし方	9
ラベルの貼付位置及び内容について	9
<b>グループⅡ・Ⅲ</b>	<b>10</b>
本体の取り付け方	10
取り付け後の調節方法	11
取り付け後の確認	12
<b>日常のお手入れ</b>	<b>13</b>
縫製品の取り外し方	13
シートカバーの洗濯	14
樹脂部分のお手入れ	14
保管する時は	14
廃棄する時は	14
<b>困った時に</b>	<b>15</b>
<b>保証について</b>	<b>17</b>
保証期間とアフターサービス	17
アフターサービスについての連絡先	17
製品の仕様	17
<b>保証書</b>	<b>裏表紙</b>

# ご使用前に


## ご使用前の確認

- ・使用前には必ず各部を点検してください。
- ・本体に割れやき裂などがないことを確認してください。
- ・シートカバーに破れやほつれがないことを確認してください。
- ・万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社サービス員の点検・修理を受けてください。

### △警告

- ・車のシートベルトに傷、損傷、き裂、焦げなどの損傷がある状態で使用しない。  
衝突や急ブレーキなどによりお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

## 各部の名称

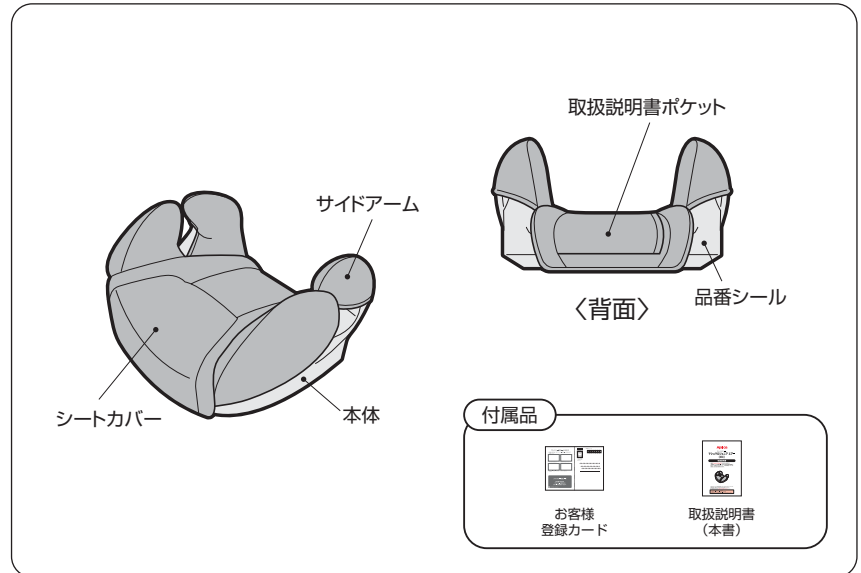

### 〈重要〉

- ・お客様登録カードは、当社よりリコールや自主回収などチャイルドシートに係わる重要な情報を連絡する際に必要となります。お買い上げ日、またはお子さまが生まれた日より1カ月以内に投函してください。

## 製品の特徴

- ・軽量簡単装着
- ・マシュマロクッション
- ・通気性クッション
- ・フロントエアベンチレーション

## チャイルドシートについて





- ・チャイルドシートは、お子さまの安全を守るための機能を備えておりますが、これらの機能は事故により、お子さまの受けるダメージを軽減することは可能ですが、事故から無傷で守ることはできません。

## 保護者の方へのアドバイス

- ・お子さまを車に乗せる時は、チャイルドシートの使用を習慣にしてください。
- ・長時間のドライブでは、定期的に休憩を取って、お子さまの気分転換をはかってください。


## 本書の表示について

- ・**危険**、**警告**、**注意**の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、**禁止**の表示と共に大変重要な内容です。必ず守ってください。

表示	表示の内容
 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。
 <b>禁止</b>	絶対してはいけない内容です。

## ご使用の条件

- ・下記の条件を満たさないお子さまには絶対使用しないでください。  
この条件を満たさないお子さまには事故時の傷害を軽減する効果がありません。

グループⅡ・Ⅲ	体 重…15kg以上36kg以下
	<ul style="list-style-type: none"><li>・腰が安定し、一人座りができること。</li><li>・チャイルドシートに座った時、車のシートベルトのタングが、バックルに差し込めること。</li><li>・チャイルドシートに座った時、頭部重心位置(耳の上端部)が車のシートの上端部、又はヘッドレストの上端部より下になること。</li></ul>

## シートベルトの種類について

- ・3点式シートベルトの座席にのみ取り付けできます。
- ・車の取扱説明書をご覧ください、シートベルトの種類を確認してください。

### △危険

- ・パッシブシートベルト（座席に座りドアを閉めると自動的にシートベルトを装着してくれる）の座席では使用しない。
- ・3点式シートベルトの上下取り付け部が共に巻き取り式のついた座席では、使用しない。
- ・シートベルトが、取り付けられていない座席では使用しない。

### △注意

- ・プリテンショナー付きシートベルト（強い衝撃を前面から受けたときにシートベルトを引き込む）で強い衝撃を受け作動した後は、そのまま使用せずに車の購入店で点検を受けること。

## チャイルドシートを取り付ける座席について

### 〈お奨めする取り付け座席の位置〉

- ・お子さまの安全を最優先に考えチャイルドシートは、2列目以後の座席に取り付けることをお奨めします。
- ・やむを得ず助手席に取り付けた場合、お子さまの動作が気になり運転の妨げになるだけでなく、お子さまが運転装置にさわって事故につながるおそれがあります。

### 〈やむを得ず前席に取り付ける場合の注意〉

- ・座席をいちばん後ろ（後方）まで移動させます。

### 〈サイドエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意〉

- ・車の取扱説明書に準じてチャイルドシートを取り付けてください。
- ・車の取扱説明書に取り付け方の説明が記載されていない場合は、自動車メーカーのお客様相談窓口にお問い合わせください。

## 〈取り付けできない座席〉

	<ul style="list-style-type: none"><li>・車のシートベルトの取り付け幅が、38cm未満の座席。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・車の進行方向に対して後ろ向き、及び横向きの座席。</li><li>・前列の中央座席。（前列ベンチ座席仕様車）</li><li>・取り付けたチャイルドシートが車の運転に支障を及ぼす座席。</li><li>・特別な目的のために使用される車の座席。（スポーツ車、レース車）</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・座面の奥行きが40cm以下の座席。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・チャイルドシートの底面が座面の一部にしか接しない座席。（市販座席に取り替えられた車、スポーツ車、レース車など）</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・座席のフラット面が38cm未満の座席。（市販座席に取り替えられた車、スポーツ車、レース車など）</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>・バックル位置が座面より15cm以上高くなる座席。（チャイルドシートが落ち込む座席）</li><li>・本取扱説明書の通りに取り付けできない座席。</li></ul>

## ご使用上の注意

ここに記載した内容は非常に重要です。よくお読みになり、必ず遵守してください。

### △危険

・誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

- ・体重 15kg 以上～36kg 以下のお子さま以外に使用しない。
- ・チャイルドシートが、確実に固定できない座席では使用しない。
- ・お子さまを正座やひざを立てて座らせた状態で使用しない。
- ・チャイルドシート使用時は、お子さまを一人で車内に残さない。

### △警告

・誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・いかなる場合にも、**フロントエアバッグ装備車の助手席**には本製品を取り付けしないでください。
- ・お子さまの首や腹部など身体の弱い部分にシートベルトを掛けない。
- ・チャイルドシートを直射日光にさらさない。(特に駐車時)
- ・チャイルドシートに二人以上のお子さまを同時に座らせない。
- ・肩ベルトや腰ベルトがねじれたり緩んだ状態で使用しない。
- ・腰ベルトは骨盤の上以外の位置で装着しない。  
(腰ベルトは骨盤の低い位置で装着する。)
- ・車の運転中にチャイルドシートの操作やベルトの調節などを行わない。
- ・チャイルドシートの底面の一部分にクッション、座ぶとんなどを敷かない。

### △注意

・誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

- ・車の座席が皮革張りの場合は、チャイルドシートを直接取り付けない。  
座席が、損傷を受けるおそれがあります。
- ・シートカバー内部のクッション材を取り外したり、他の物と交換したり、やぶれた状態で使用しない。  
衝突時などに、本来の機能が充分発揮できなくなるおそれがあります。
- ・お子さまが乗っていないチャイルドシートや他の荷物は、確実に固定するか、トランクなどに収納すること。  
衝突や急ブレーキなどにより移動し、車の内外の人にぶつかるおそれがあります。
- ・お子さまにチャイルドシートを取り付けさせたり、操作させない。
- ・チャイルドシートを取り付ける場合は、車の座席やドアなどの可動部に挟まないこと。
- ・火の近くに放置したり、炎天下の車中に放置しない。  
プラスチックが変形し性能を維持できなくなります。
- ・シートカバーがやぶれた状態や、ネジが緩んだり脱落した状態で使用しない。
- ・そのほか、チャイルドシートの故障の原因となるようなことをしない。

### ○禁止

・製品の取り扱いの禁止の行為です。絶対してはいけない内容です。


- ・事故などで強い衝撃が加わった後に使用しない。
- ・落下、放り投げなどによる強い衝撃が加わった後に使用しない。
- ・ネジ、ナットなどを外して使用しない。
- ・シートカバーやクッション材を外して使用しない。
- ・お子さまの遊び道具として使用しない。
- ・保護者のいすとして使用しない。
- ・屋外に放置し雨などにさらした後に使用しない。
- ・本品を分解、改造、指定以外の部品と交換した状態で使用しない。
- ・取扱説明書及びチャイルドシートに記載されている以外の荷重保持接点を使用しない。
- ・そのほか、チャイルドシート（自動車用品 — 年少者保護装置）としての使用以外の目的で使用しない。

## 緊急時のお子さまの降ろし方



緊急の時はあわてずに…

- ①車のシートベルトのバックルを外す。
- ②お子さまをチャイルドシートから降ろす。
- ③安全な場所へ避難する。




バックルからタングが抜けない時は…

- 車のシートベルトをシートベルトカッター（市販品）などで切り、お子さまを降ろす。

## ラベルの貼付位置及び内容について

- ・チャイルドシートには、ご使用上の注意を記入したラベルを下記の箇所に貼り付けています。ラベルをお読みいただき、必ず守ってください。



ご使用前には、必ず付属の取扱説明書をお読みください。  
 〈取り付けできる座席〉  
 ・車の進行方向に対して前向きで3点式シートベルトが装備された座席にのみ使用できます。

**△危険**

- ・お子さまを車内に放置しない。
- ・使用条件に適合しないお子さまや、座席で使用する。
- ・本品は必ず車のシートベルトを正しく着用してお子さまを乗せてください。
- ・取扱説明書通りに取り付けできないときは取付しない。

**△注意**

- ・お子さまが乗ってないときでも、必ずシートベルトで固定するが、トランクなどに収納してください。
- ・シートカバーやクッション等を他の目的で交換したか、汚れた状態や破れた状態で使用しない。
- ・お子さまにチャイルドシートを取り付けた後、車行かない。

**△警告**


- ・シートベルト、腰シートベルトがはなれたり、ゆるんだ状態で使用しない。
- ・お子さまの肩や頭などの体の高い部分がフロントベルトを突きぬけたり、ベルトは乗員の低い位置で乗る。
- ・車行中に本品の取り付けや操作を行わない。
- ・本品を修理しないこと。

（お問い合わせ先）  
**アップリカ・チルドレンプロダクツ株式会社**  
 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814

## グループⅡ・Ⅲ

体重：15kg以上36kg以下

## 本体の取り付け方

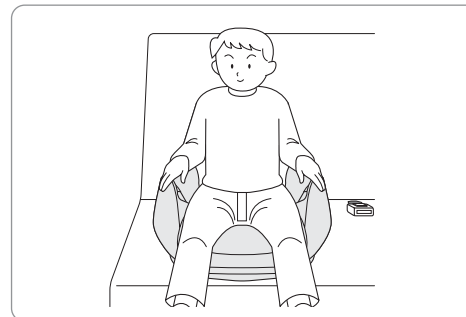

- ①チャイルドシートの上にお子さまを深く座らせます。

### △危険

- ・お子さまが正座やひざをたてた状態でチャイルドシートを使用しない。
- ・衝突や急ブレーキなどにより車両より放り出されたりフロントガラスにぶつかり生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。

〈バックルの位置を確認〉


・シートベルトがゆるくなったときは、再度タングをバックルに差し込んでください。

- ②車の腰シートベルトを左右両側のサイドアームの内側に通し、肩シートベルトをバックル側のみサイドアームの内側に通してタングをバックルに差し込みます。

### △注意

- ・シートベルトのタングは「カチッ」と音が鳴るまでバックルに差し込むこと。

## 取り付け後の調節方法

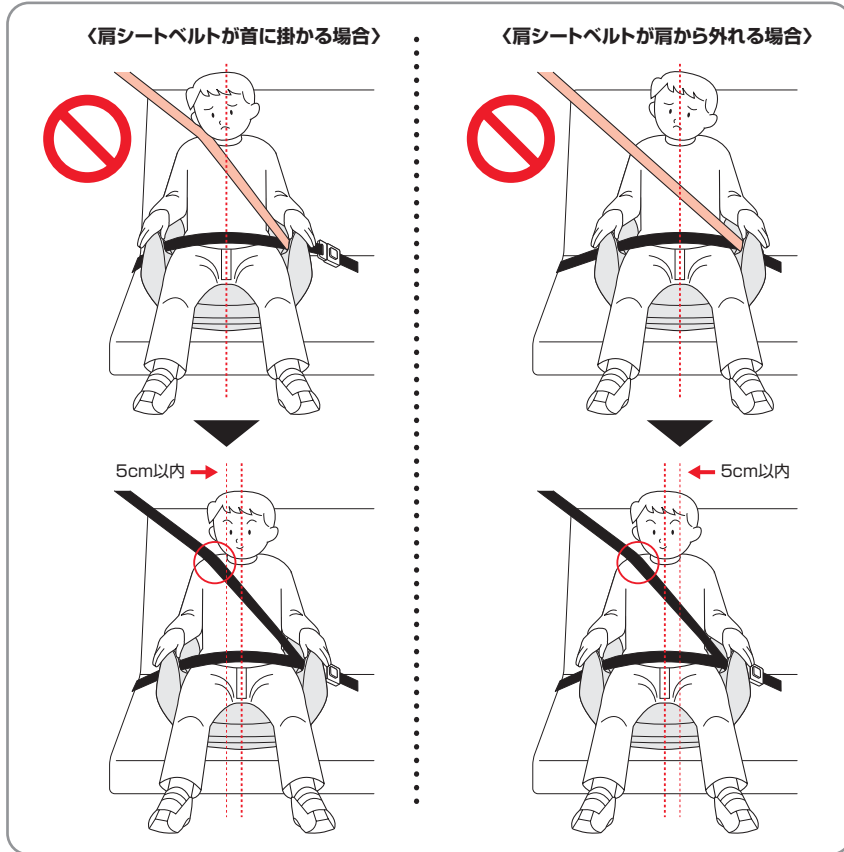


- ・肩シートベルトがお子さまの首に掛かる場合や、肩から外れる場合は、チャイルドシートを座面の中央から左右に5cm以内の範囲で移動させます。チャイルドシートの座面が傾かない範囲で調節してください。
- ・チャイルドシートを移動しても、肩シートベルトがお子さまの首に掛かったり、肩から外れる時は、この座席では使用できません。

### ⚠危険

- ・チャイルドシートが取扱説明書通りに取り付けできない座席では使用しない。
- ・車のシート形状やベルトの位置により、車のシートベルトが戻りにくい場合は、緩みのある状態で使用しない。
- ・肩シートベルトは、必ず肩ベルトガイドを通してから、お子さまの胸の前を通すこと。

## 取り付け後の確認

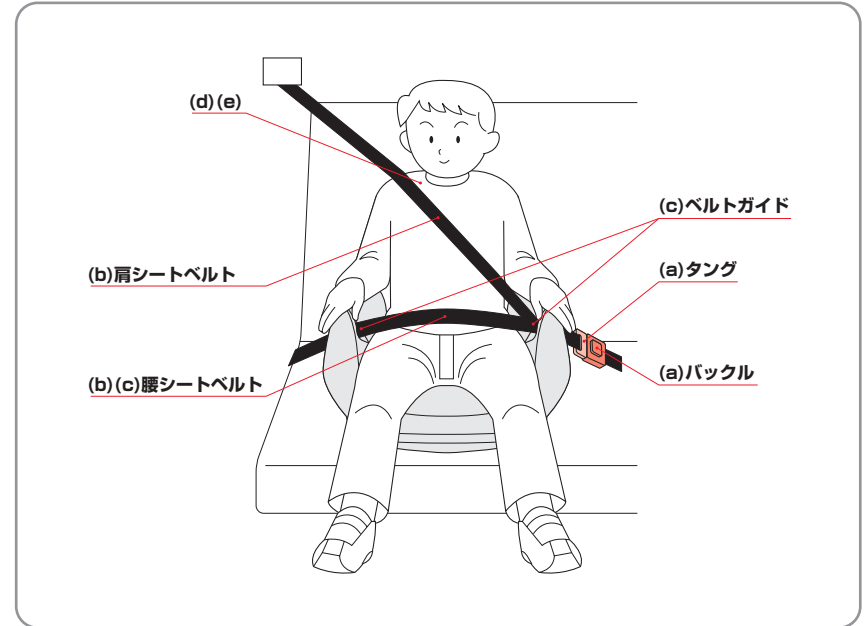


- ・取り付け完了後、しっかり固定されているか、次の項目を確認してください。

### ☑チェック項目

- (a)車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。
  - (b)車の肩・腰シートベルトに緩み、たるみ、ねじれないこと。
  - (c)車の腰シートベルトが骨盤部を通るように低く下げて着用していること。
  - (d)車の肩シートベルトがお子さまの首や身体の弱い部分に掛かっていないこと。
  - (e)車の肩シートベルトとお子さまの首の間に大人の指1～2本程度のスキ間があること。
- ・(a)～(e)を確認し、しっかり固定できていない場合は、もう一度P10「本体の取り付け方」の手順で取り付けをやり直してください。
  - ・取り付けをやり直しても、しっかり固定できない場合は、当社お客様サポートセンターまでご連絡ください。(P17参照)


## 日常のお手入れ

### 縫製品の取り外し方

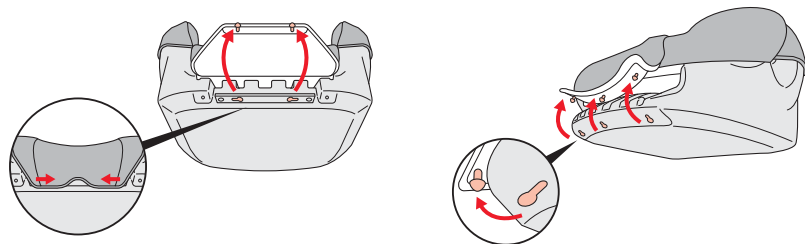

①後方のシートを真中に寄せ、クリップ(2カ所)を外します。

②前方のシートを引いて、クリップ(3カ所)を外します。

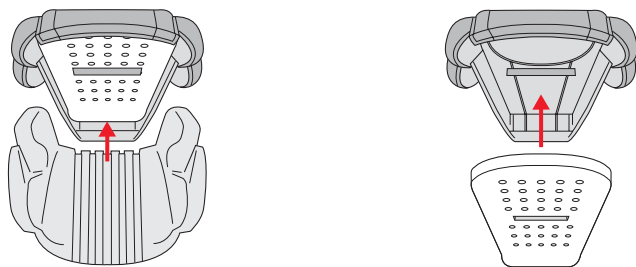

③シートカバーを取り外します。

④シートクッションからシートカバーを外します。

・シートカバーを取り付ける時は、逆の手順で取り付けてください。

#### △注意

- ・クリップ(芯材)などを外す時は充分ご注意ください。  
手、指などけがをすおそれがあります。
- ・シートカバー内部のクッション材は、洗浄しない。
- ・内部のクッション材を取り外したり、他の物と交換したり、やぶれた状態で使用しない。
- ・衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守るための機能が充分発揮できないだけでなく、生命に関わる重大な危険になるおそれがあります。

### シートカバーの洗濯

- ・シートカバーは30℃以下のぬるま湯でやさしく手洗いしてください。  
洗濯機は使用しないでください。
- ・塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ・洗濯後は、絞らずに干してください。
- ・ドライクリーニングはしないでください。
- ・陰干ししてください。
- ・アイロンがけをしないでください。

### 樹脂部分のお手入れ

#### 〈ほこりなどを吸着した場合〉

- ・タオルなどで乾拭きしてください。

#### 〈水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯にタオルを浸し、軽く絞って拭き取ってください。

#### 〈非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合〉

- ・中性洗剤を溶解した40℃前後のお湯にスポンジを浸し、軽く絞って汚れた部分をスポンジで軽くこすります。その後、水又は温水にタオルを浸し、軽く絞って充分に中性洗剤を拭き取ってください。

#### △注意

- ・本体の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。

### 保管する時は

- ・本体をポリ袋などに入れ、直接日光の当たらない、冷暗所に保管してください。

### 廃棄する時は

- ・事故により処分する場合は、本品に「事故品」と油性ペンで目立つところに記入してください。
- ・地球環境のため、不要になった場合は、お住まいの各自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

## 困った時に

### 〈ご使用前に困った時〉

No	お気づきの点	対処方法
①	梱包箱の内容物に不足や間違いがある。	販売店または当社お客様サポートセンターに連絡してください。 参照 P17「電話連絡先」
②	チャイルドシートをご使用になる車に、取り付け可能か判らない。	販売店または当社お客様サポートセンターに連絡して確認してください。参照 P17「電話連絡先」 または、インターネットのアプリカホームページ「 <a href="http://www.Aprica.jp/">http://www.Aprica.jp/</a> 」のチャイルドシート取り付け可能車種一覧表にご使用になる車の車種が有ることを確認してください。
③	車のどの座席に取り付けられれば良いのか判らない。	エアバックの有る助手席に取り付けることができません。また、車両後部座席(3列シートの車両の場合は2列目以降の座席)への取付をお奨めします。 参照 P5「チャイルドシートを取り付ける座席について」
④	チャイルドシートをどのグループ(Ⅱ・Ⅲ)で使えば良いか判らない。	お子さまの体重・身長からお使いになるグループを決定してください。 参照 P4「ご使用の条件」

### 〈本体の取り付けで困った時〉

No	お気づきの点	対処方法
①	シートベルトの通し方が判らない。	取扱説明書及び台座の表示シールの内容に従って正しく通してください。 参照 P10「グループⅡ・Ⅲ」
②	シートベルトの“ねじれ”が取れない。	チャイルドシートを取り外し、車の取扱説明書に従って“ねじれ”を取り除いてください。 参照 P10「グループⅡ・Ⅲ」 シートベルトのバックルにタンクを“ねじって”挿入していないか確認してください。 参照 P10「グループⅡ・Ⅲ」
③	チャイルドシートを、取扱説明書の通りに車の座席に取り付けてもグラグラする。	台座を持ち前後左右に動かした時に、移動量が2.5cm以内ならば問題ありません。2.5cm以上発生する場合は、車体への取り付け方法を再度ご確認の上、もう一度初めから取り付け直してください。 参照 P12「グループⅡ・Ⅲ」 何度取り付けしても固定できない場合は、チャイルドシートと車の座席がミスマッチの可能性が有ります。販売店または当社お客様サポートセンターに確認してください。 参照 P17「電話連絡先」

### 〈お子さまの乗せ方で困った時〉

No	お気づきの点	対処方法
①	肩シートベルトがお子さまの首に掛かる	チャイルドシートを座面の中央から左右に5cm以内の範囲で移動させます。 参照 P11「グループⅡ・Ⅲ」
②	肩シートベルトがお子さまの肩から外れる	チャイルドシートを座面の中央から左右に5cm以内の範囲で移動させます。 参照 P11「グループⅡ・Ⅲ」
③	肩ベルトとお子さまの適切なフィット感が判らない。	車の肩シートベルトとお子さまの首の間に大人の指1～2本程度のスキ間があること。 参照 P12「グループⅡ・Ⅲ」

### 〈中古品のご使用について〉

No	お気づきの点	対処方法
①	前の使用者の使用履歴が分からない。	使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。特に事故歴の不明な場合はご使用になれません。
②	クラック(ひび割れ)や大きなキズ、留め金部の緩みなどがある。	ご使用になれません。事故などにより強い衝撃が加わった可能性があります。

・解決しない場合は当社お客様サポートセンターに連絡してください。

## 保証期間とアフターサービス

- ・アフターサービスについて  
ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号をご確認のうえお買い上げの販売店または、当社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・保証期間中（お買い上げ日より1年間です。）に部品の欠品、不良加工など当社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。  
ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。）修理箇所の保証期間は1カ月です。）  
また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。（部品の保有期間は、製造中止後3年間です。）

## アフターサービスについての連絡先

### アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

〈電話連絡先〉

**お客様サポートセンター TEL 0120-415-814**

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、当社所定休日を除く）

〈製品をお送りいただく場合のみの宛先〉

〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1397-1

アップリカ 奈良サービスセンター ☎(0743)84-2050

## 製品の仕様

商 品 サ イ ズ	・ W：460mm × D：380mm × H：230mm
商 品 重 量	・ 1500 g
材 質	・ 本 体：ポリエチレン
	・ シートクッション
	表 生 地：ポリエステル クッション材：ポリウレタンフォーム